


1. * Размеры для справок.
2. Покрытие панелей: порошковый термолластичный полимер, RAL6005 (другие цвета по запросу). Толщина покрытия - 400мкм ±100мкм по ТУ 5262-001-74816332-2009.
3. Покрытие столбов: термореактивный полимер архитектурного назначения RAL6005 (другие цвета по запросу) по ТУ 5262-001-74816332-2009.
4. Диаметр проволоки без покрытия - вертикальный пруток 4мм/горизонтальный пруток 4мм

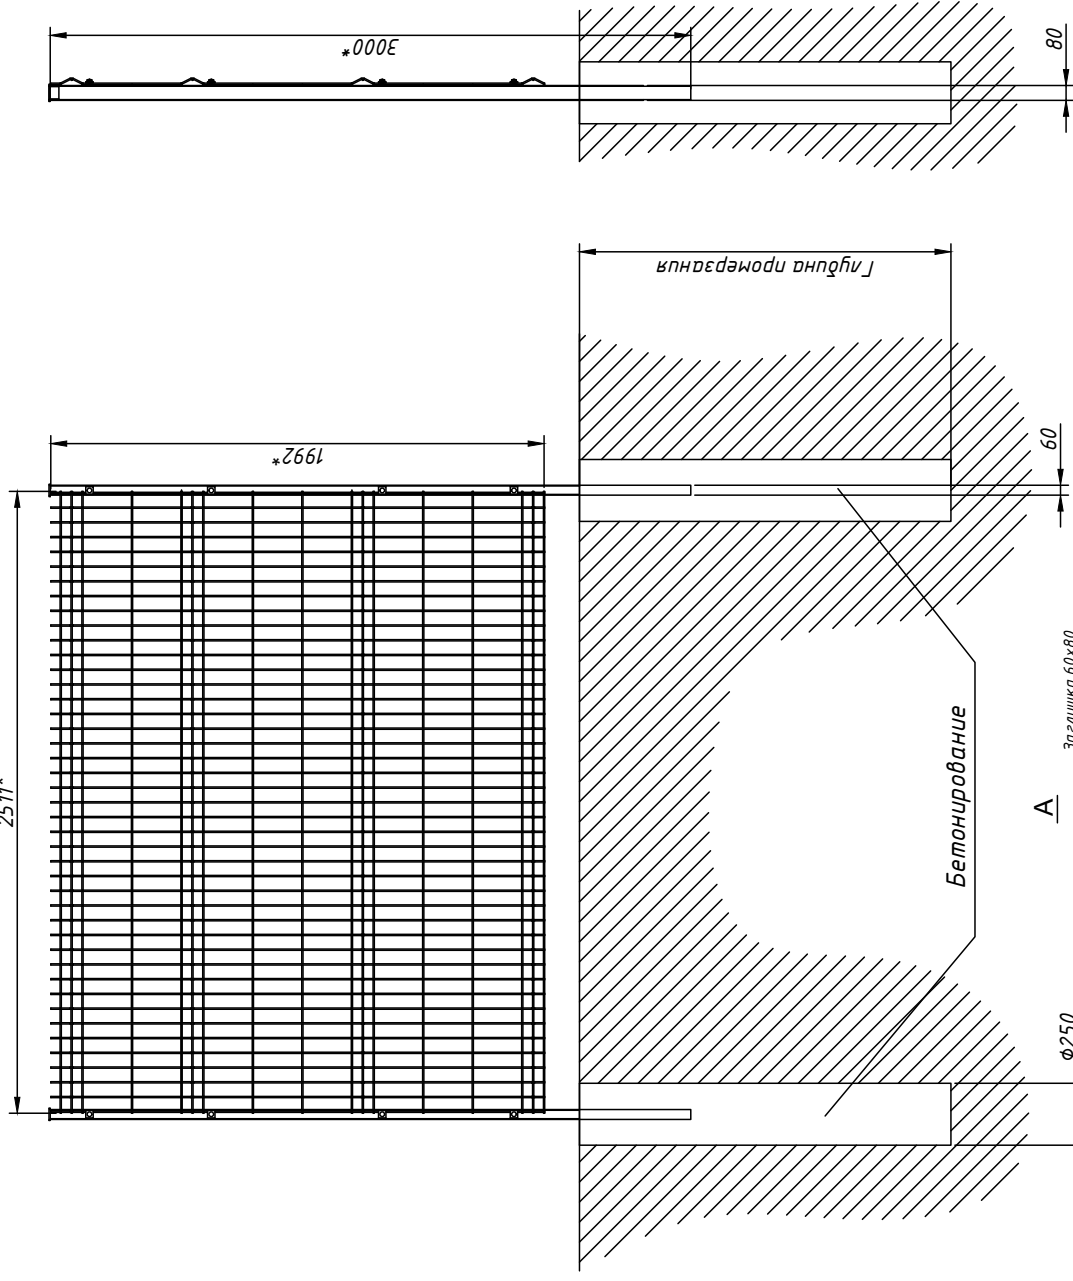

Изм.		Колуч.	Лист	И вкл.	Подп.	Дата						
Разработал		Вороной А.В.										
Проверил		Семенов К.Н.										
Утвердил		Шатовал Е.Г.										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Стандия</td> <td>Масса</td> <td>Масштаб</td> </tr> <tr> <td>Лист</td> <td>Листов</td> <td></td> </tr> </table>							Стандия	Масса	Масштаб	Лист	Листов	
Стандия	Масса	Масштаб										
Лист	Листов											
<p style="text-align: center;">Установка ограждений Стандарт</p> <p style="text-align: center;">Ограждение гипермаркета высота 2м Стандарт</p>												
ОПК «КАСКАД»												

Формат А3

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инд. №
--------------	----------------	--------------