

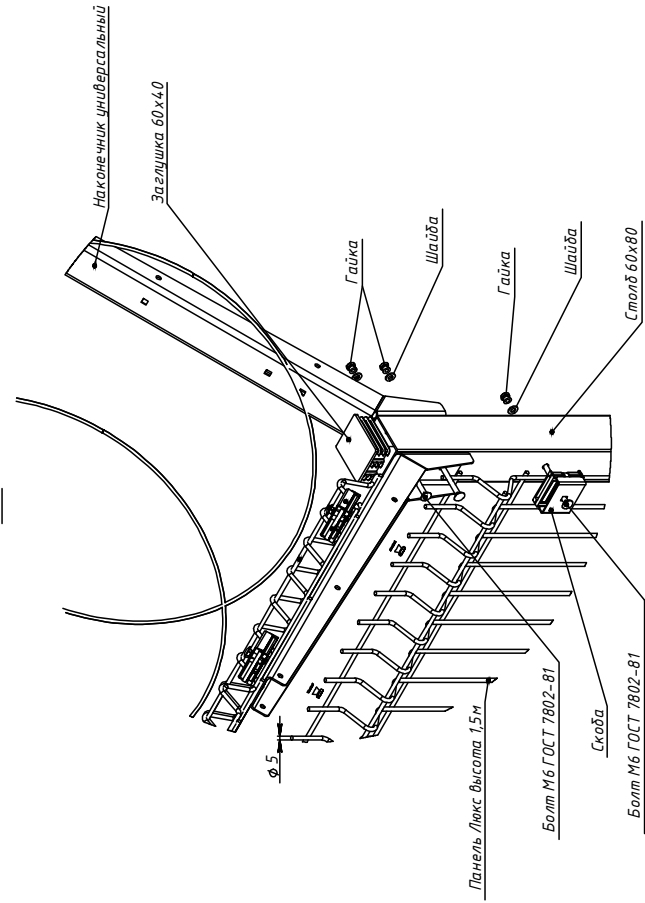


A

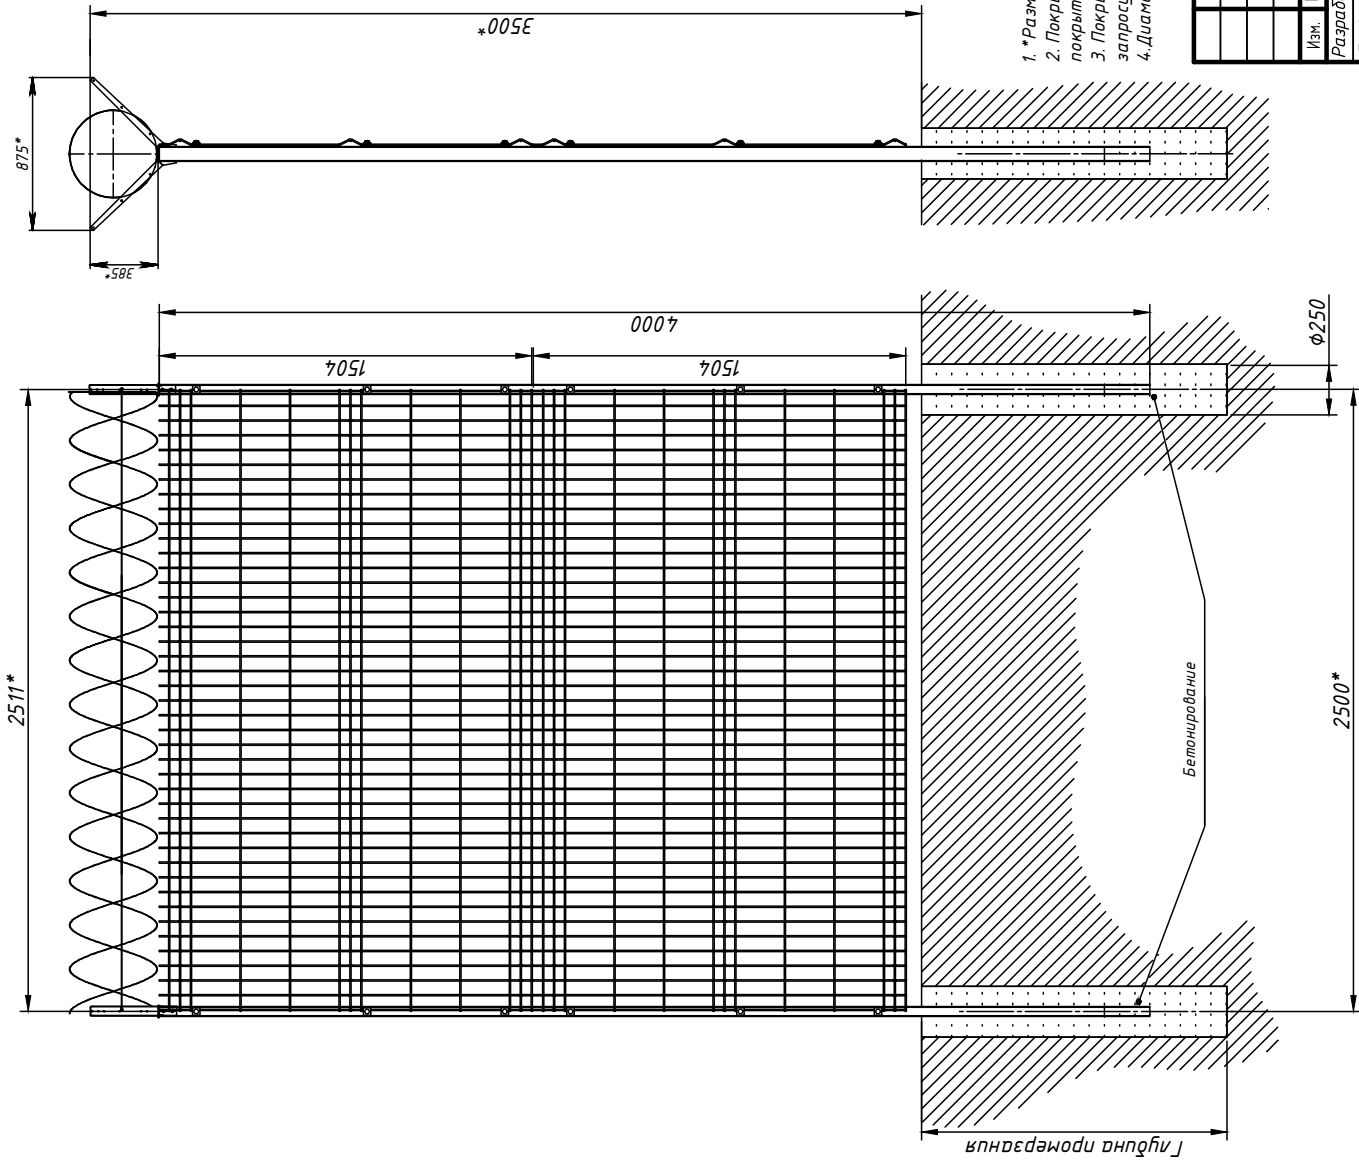

Б

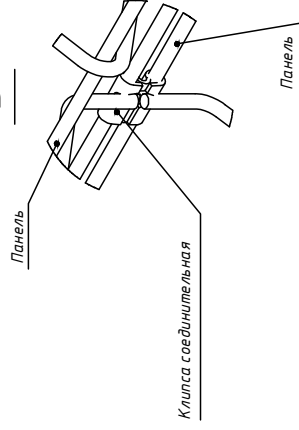

1. * Размеры для справок.
2. Покрытие панелей: порошковый термолластичный полимер, RAL6005 (другие цвета по запросу). Толщина покрытия - 400мкм ± 100мкм по ТУ 5262-001-74816332-2009.
3. Покрытие столбов: терморективный полимер архитектурного назначения RAL6005 (другие цвета по запросу) по ТУ 5262-001-74816332-2009.
4. Диаметр проволоки без покрытия - вертикальный пруток 5мм/ горизонтальный пруток 5 мм

| | | |
|--------------|----------------|-------------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Вам. инв. № |
|--------------|----------------|-------------|

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------|------|--------|-------|------|---|--------|--|
| Имя | | Колуч. | Лист | № вкл. | Подп. | Дата | Масштаб | | |
| Разработал | | Варочной Л.В. | | | | | Столб | Масса | |
| Проверил | | Семенов К.Н. | | | | | Лист | Листов | |
| Утвердил | | Шатовал Е.Г. | | | | | ОПК «КАСКАД» | | |
| Установка ограждений Люкс | | | | | | | Ограждение таможенного терминала высота 3,5 м Люкс | | |